

MBSM 101-130/103-130

Pásová bruska pro profesionální broušení kovu.

- U provedení 400 V 2 rychlosti pásu 9,5/ 19 m/s
- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Výměna brusného pásu během několika sekund
- Vývod pro připojení odsávání
- Standardně ve stolním provedení s možností stojanu (vol. příslušenství)



MBSM 103-130
■ S podstavcem (volitelné příslušenství)

NOVINKA



MBSM 103-130

Typ	MBSM 101-130	MBSM 103-130
Objednací číslo	392 1226 Novinka	392 1225 Novinka
Cena bez DPH	15 090 Kč	14 590 Kč

Technická data		
Rozměr brusného pásu	100 x 1220 mm	100 x 1220 mm
Rychlost pásu	19 m/s	9,5 / 19 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm	130 mm
Ø odsávacího nátrubku	73 mm	73 mm
Výkon motoru	1 500 W / 230 V	1 500 W / 400 V
Rozměry stroje	690 x 390 x 360 mm	690 x 390 x 360 mm
Hmotnost	37 kg	37 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Stojan pro MBSM 101/103	392 1227	999 Kč
Brusné pásy 1 220 x 100 mm		
P 24 – na ocel	52112 3024	126 Kč
P 40 – na ocel	52112 3040	107 Kč
P 60 – na ocel	52112 3060	91 Kč
P 80 – na ocel	52112 3080	88 Kč
P 100 – na ocel	52112 3100	85 Kč
P 120 – na ocel	52112 3120	85 Kč
P 150 – na ocel	52112 3150	85 Kč
P 180 – na ocel	52112 3180	85 Kč
P 240 – na ocel	52112 3240	85 Kč
P 320 – na ocel	52112 3320	85 Kč
P 40 – na hliník, nerez	52212 3040	114 Kč
P 60 – na hliník, nerez	52212 3060	100 Kč
P 80 – na hliník, nerez	52212 3080	93 Kč
P 120 – na hliník, nerez	52212 3120	85 Kč

Opti BSM 75 / Opti BSM 150

Pásové brusky pro hrubé i jemné broušení většiny materiálů.

Argumenty, které vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně

- Pogumované hnané a hnací kolo zamezují vibracím
- Brusný stolek úhlově nastavitelný 15° – 30°
- Silný motor 3 000 W (BSM 75) a 4 000 W (BSM 150)
- Vysoká rychlost pásu 33 m/s
- Snadná a rychlá výměna pásu
- Velká plocha pro rovinné broušení, nastavitelná opěrka pro univerzální použití
- Plynule nastavitelná pracovní opěrka umožňuje rychlé a pohodlné broušení obrobků
- Stabilní a tuhá konstrukce stroje
- Dva koncovky pro připojení odsávání
- Brusný pás P 60 je součástí dodávky





■ Opěrka umožňuje stabilní zapření broušeného materiálu



- Jednoduché přestavení úhlu pracovního stolu pomocí rychloupínací šroubu
- Jednostraně montované ložisko umožňuje snadnou výměnu pásu
- Univerzální klíč pro nastavení umístění v držáku na brusce
- Nastavení pásu pomocí rychloupínací páky – není potřeba žádná nářadí



■ Nastavení pásu pomocí rychloupínací páky – není potřeba žádná nářadí

Typ	Opti BSM 75	Opti BSM 150
Objednací číslo	332 1075	332 1150
Cena bez DPH	23 690 Kč	28 990 Kč
Technická data		
Rozměr brusného pásu	75 × 2000 mm	150 × 2000 mm
Brusná plocha	75 × 575 mm	150 × 575 mm
Otáčky motoru	3 000 ot./min	3 000 ot./min
Rychlost pásu	33 m/s	33 m/s
Ø odsávacího nátrubku - vstup	57 mm	57 mm
Ø odsávacího nátrubku - výstup	60 mm	60 mm
Výkon motoru	3 000 W / 400 V	4 000 W / 400 V
Rozměry stroje	940 × 435 × 985 mm	940 × 510 × 985 mm
Hmotnost	102 kg	125 kg



Brusný pás na ocel š. 150 mm



Brusný pás na hliník a nerez š. 75 mm

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Brusné pásy 2 000 × 75 mm		
P 40 – na ocel	52120 2040	133 Kč
P 60 – na ocel	52120 2060	116 Kč
P 80 – na ocel	52120 2080	105 Kč
P 120 – na ocel	52120 2120	98 Kč
P 40 – na hliník, nerez	52220 2040	141 Kč
P 60 – na hliník, nerez	52220 2060	120 Kč
P 80 – na hliník, nerez	52220 2080	116 Kč
P 120 – na hliník, nerez	52220 2120	109 Kč
Samolepící grafitový povlak š. 75 mm	372 2128	429 Kč
Samolepící grafitový povlak š. 150 mm	372 2125	579 Kč

Brusné pásy 2000 × 150 mm	Obj. číslo	Cena bez DPH
P 40 – na ocel	52120 4024	232 Kč
P 40 – na ocel	52120 4040	232 Kč
P 60 – na ocel	52120 4060	194 Kč
P 80 – na ocel	52120 4080	186 Kč
P 120 – na ocel	52120 4120	180 Kč
P 240 – na ocel	52120 4240	232 Kč
P 40 – na hliník, nerez	52220 4040	244 Kč
P 60 – na hliník, nerez	52220 4060	214 Kč
P 80 – na hliník, nerez	52220 4080	210 Kč
P 120 – na hliník, nerez	52220 4120	202 Kč

Bruska na trubky a profily RPSM 2

Přesné a velmi rychlé vybroušení konců trubek a profilů např. pro přípravu svařování, apod.

- Brusný úhel nastavitelný v rozsahu 30 – 90°
- Pro kovové trubky a profily průměru 1/2" – 2 1/2"
- Dvourychlostní provedení 15 a 30 m/s
- Prismatický svěrák s aretací
- Pohodlná obsluha pomocí jednoduše otočného brusného přípravku
- Brusný válec (rolnu) lze jednoduše a rychle vyměnit bez pomoci nářadí
- Výkonný motor 3 000 W

Obsah dodávky

- 1x brusný pás K 40
- 1x kladka ø 28 mm



RPSM 1 se sadou výměnných brusných válečků (vol. příslušenství).



- Snadné ovládání snadno otočným brusným přípravkem
- Brusný úhel nastavitelný v rozsahu 30 – 90°



- Upínací přípravek na trubky



- Snadná a rychlá změna upínání z čtyřhranného profilu na upínání pro trubky



- Snadná a rychlá výměna kladky bez použití nářadí



- Nastavení úhlu na stupnici

Typ	RPSM 2
Objednávací číslo	370 3078
Cena bez DPH	46 990 Kč



Technická data	
Rozměry pásu	100 x 2 000 mm
Výkon motoru	3 000 W
Rychlost pásu	15 / 30 m/s
Použitelné pro průměry	20 – 76 mm
Nastavitelný brusný úhel	30 – 90°
Průměr odsávací přírubby	100 mm
Rozměry	1 450 x 1 150 x 650 mm
Hmotnost	196 kg

Výměnné rolny		
ø 1/2"	372 3078	1 990 Kč
ø 3/4"	372 3079	2 290 Kč
ø 1"	372 3083	2 490 Kč
ø 1 1/4"	372 3084	2 590 Kč
ø 1 1/2"	372 3085	2 890 Kč
ø 2"	372 3086	3 190 Kč
ø 2 1/2"	372 3087	3 390 Kč

Brusné pásy na ocel 2 000 x 100 mm		
P 40 KK	52120 3040	175 Kč
P 60 KK	52120 3060	150 Kč
P 80 KK	52120 3080	144 Kč
P 120 KK	52120 3120	139 Kč
Brusné pásy na hliník a nerez		
P 40 ZK	52220 3040	186 Kč
P 60 ZK	52220 3060	164 Kč
P 80 ZK	52220 3080	152 Kč
P 120 ZK	52220 3120	147 Kč

Kombinovaná bruska Opti DBS 75

Univerzálně použitelná s nastavitelným ramenem.

Argumenty, které vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně

- Univerzálně použitelná, rameno sklopné o 90°
- Brusný stůl sklopný od -45° do +45°
- Úkosový doraz sklopný od -60° do +60°
- Nastavení napnutí brusného pásu
- 2 sklopné stolky, přestavitelné rychloupínacími pákami
- Snadná výměna brusného pásu
- Silný motor
- Vývod pro odsávání




Typ	Opti DBS 75
Objednací číslo	331 1075
Cena bez DPH	13 890 Kč
P PROFI	
Technická data	
Rozměr brusného pásu	75 × 1 180 mm
Průměr brusného kotouče	150 mm
Rychlost pásu	11 m/s
Velikost brusného stolu	85 × 215 mm
Počet otáček	1 410 ot./min.
Vnitřní Ø odsávacího vývodu	47 mm
Vnější Ø odsávacího vývodu	50 mm
Hlavní rozměry stroje	665 × 460 × 370 mm
Hmotnost	62 kg
Výkon motoru	1 100 W / 400 V

Brusné pásy 1 180 × 75 mm	Obj. číslo	Cena bez DPH
P 40	52111 2040	79 Kč
P 60	52111 2060	66 Kč
P 80	52111 2080	64 Kč
P 120	52111 2120	62 Kč
Podklad pod suchý zip Ø 150 mm	51315 0000	59 Kč
Brusné kotouče na suchý zip Ø 150 mm		
P 40	51215 0040	20 Kč
P 60	51215 0060	18 Kč
P 80	51215 0080	18 Kč
P 120	51215 0120	16 Kč

Bruska na vrtáky Opti DG 20

Bruska s plynulou regulací otáček a velkou přesností opakování.

- Masivní litinová základní deska s velkou vlastní hmotností zajišťuje chod bez vibrací
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod
- Velký rozsah broušení spirálových pravoúhelných vrtáků s válcovou stopkou 3 – 20 mm
- Velká přesnost opakování díky prizmaticky vedenému posuvu
- Plynulá regulace otáček pro různé materiály
- Možnost nastavení úhlu pro všechny typy spirálových vrtáků

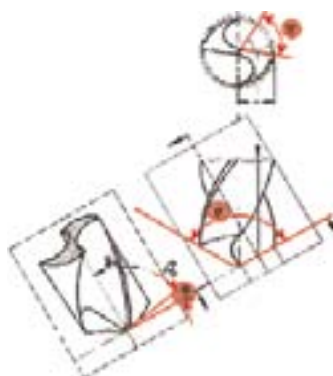

- Tabulka geometrie vrtáků s údaji o úhlech pro broušení spirálových vrtáků a vrtáků z tvrdokovu.



- Stabilní prizmatické vyložení zaručuje přesné centrování a pevné držení
- U broušení vrtáků s kuželovou stopkou doporučujeme min. délku šroubovice 115 mm



- Samosrovnávací brusný hrníček
- Není nutný obtah

Typ	Opti DG 20
Objednací číslo	310 0020
Cena bez DPH	13 990 Kč
P PROFI	
Technická data	
Max. brusný průměr	3 – 20 mm
Vnější průměr brusného kotouče	40 mm
Otáčky plynule měnitelné	1 400 – 7 500 ot./min
Úhel ostření špičky	90° – 150°
Výkon motoru 230 V / 50 Hz	600 W
Hlavní rozměry stroje	225 × 490 × 240 mm
Hmotnost	26,7 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Náhradní brusný hrníček	310 7120	249 Kč