

Stacionární kompresory Airprofi V

Stacionární kompresory se stojící nádobou o objemu 270 l a tlakem 10 nebo 15 bar – maximální výkon na minimálním prostoru.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťuje optimální chlazení
- Kvalitní filtrační patrona
- Kvalitní elektromotory s vysokým točivým momentem chráněny motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Kvalitní ozubený hnací řemen
- Připraveny k připojení se všemi armaturami
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly



**Žárové zinkované tlakové nádoby.
Záruka 15 let
proti prorezávění.**



- Provedení kompresorů VK včetně kondenzační sušičky s integrovaným odváděčem kondenzátu BEKOMAT®

Kompresory VK – součást dodávky

- Kondenzační sušička AD 35 (AD 51 u modelů 853/1003)
- Odváděč kondenzátu BEKOMAT®

Kompresory VKK – součást dodávky:

- Kondenzační sušička AD 35 (AD 51 u modelů 853/1003)
- Jemný filtr CLEARPOINT®
- Separátor voda-olej ÖWAMAT® 10
- Odváděč kondenzátu BEKOMAT® 31

Airprofi 753/270/15 VKK
s bezpečnostní paletou (volitelné příslušenství)

| Typ | Airprofi 703/270/10 V | Airprofi 853/270/10 V | Airprofi 1003/270/10 V | Airprofi 703/270/15 V | Airprofi 753/270/15 V |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo | 202 4712 | 202 4812 | 202 4912 | 202 4752 | 202 4852 |
| Cena bez DPH | 49 990 Kč | 54 990 Kč | 64 990 Kč | 59 990 Kč | 69 990 Kč |
| Typ | Airprofi 703/270/10 VK | Airprofi 853/270/10 VK | Airprofi 1003/270/10 VK | Airprofi 703/270/15 VK | Airprofi 753/270/15 VK |
| Objednací číslo | 202 4712 K | 202 4812 K | 202 4912 K | 202 4752 K | 202 4852 K |
| Cena bez DPH | 87 990 Kč | 99 990 Kč | 109 990 Kč | 94 990 Kč | 109 990 Kč |
| Typ | Airprofi 703/270/10 VKK | Airprofi 853/270/10 VKK | Airprofi 1003/270/10 VKK | Airprofi F 703/270/15 VKK | Airprofi 753/270/15 VKK |
| Objednací číslo | 202 4712 KK | 202 4812 KK | 202 4912 KK | 202 4752 KK | 202 4852 KK |
| Cena bez DPH | 114 990 Kč | 121 990 Kč | 137 990 Kč | 123 990 Kč | 132 990 Kč |

| Technická data | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Kompresní systém* | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Maximální průtok | 650 l/min | 850 l/min | 960 l/min | 575 l/min | 750 l/min |
| Plnicí výkon 6-10 bar | 520 l/min | 680 l/min | 750 l/min | 460 l/min | 525 l/min |
| Maximální tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 15 bar | 15 bar |
| Objem tlakové nádoby | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l |
| Válce / Stupně | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Otáčky | 950 ot./min | 1 240 ot./min | 1 060 ot./min | 850 ot./min | 785 ot./min |
| Výkon motoru | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Hmotnost | 160 kg | 170 kg | 245 kg | 190 kg | 190 kg |
| Rozměry (d × š × h) | 850 × 830 × 1 820 mm | 850 × 830 × 1 820 mm | 2 000 × 600 × 1 420 mm | 850 × 830 × 1 930 mm | 850 × 830 × 1 820 mm |
| Hl. ak. tlaku LPA (4 m) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | 82 dB(A) |
| Výstup stl. vzduchu | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |

Stacionární kompresory Airprofi H

Stacionární kompresory s ležící nádobou 300 nebo 500 l a tlakem 10 nebo 15 bar pro vysokou spotřebu stlačeného vzduchu.

- Dvoustupňový a dvou- popř. čtyřválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak vytváření kondenzátu

- Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem jsou chráněny motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Připraveny k připojení se všemi armaturami
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR

- **Speciální výbava u provedení „HK“:**
- Kondenzační sušička zaručuje delší životnost připojených zařízení a omezuje poruchy u pneumatického ovládání
- Automatický odvaděč kondenzátu BEKOMAT® 31

Žárově zinkované tlakové nádoby
Záruka 15 let
proti prorezavění



AIRPROFI 1003/500/10 H
s tlakovou nádobou 500 l pro maximální výkon a zásobu stlačeného vzduchu.



AIRPROFI 1003/500/10 H
Pohled zezadu

| Typ | AIRPROFI 703/300/10 H | AIRPROFI 853/300/10 H | AIRPROFI 1003/300/10 H | AIRPROFI 703/500/10 H | AIRPROFI 853/500/10 H | AIRPROFI 1003/500/10 H |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo | 202 5713 | 202 5813 | 202 5913 | 202 5715 | 202 5815 | 202 5915 |
| Cena bez DPH | 46 990 Kč | 48 990 Kč | 62 990 Kč | 58 990 Kč | 61 990 Kč | 70 990 Kč |
| Typ | AIRPROFI 703/300/10 HK | AIRPROFI 853/300/10 HK | AIRPROFI 1003/300/10 HK | AIRPROFI 703/500/10 HK | AIRPROFI 853/500/10 HK | AIRPROFI 1003/500/10 HK |
| Objednací číslo | 202 5713 K | 202 5813 K | 202 5913 K | 202 5715 K | 202 5815 K | 202 5915 K |
| Cena bez DPH | 89 990 Kč | 89 990 Kč | 104 990 Kč | 91 990 Kč | 104 990 Kč | 109 990 Kč |

| Technická data | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kompresní systém* | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Maximální průtok | 650 l/min | 850 l/min | 960 l/min | 650 l/min | 850 l/min | 960 l/min |
| Plnicí výkon 6 – 10 bar | 520 l/min | 680 l/min | 750 l/min | 520 l/min | 680 l/min | 750 l/min |
| Maximální tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Objem tlakové nádoby | 300 l | 300 l | 300 l | 500 l | 500 l | 500 l |
| Válce / Stupně | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Otáčky | 950 ot./min | 1 240 ot./min | 1 060 ot./min | 950 ot./min | 1 240 ot./min | 1 060 ot./min |
| Výkon motoru | 4 000 W | 5 500 W | 5 500 W | 4 000 W | 5 500 W | 5 500 W |
| Hmotnost | 190 kg | 195 kg | 205 kg | 230 kg | 235 kg | 245 kg |
| Rozměry (d×š×h) | 1680×540×1130 | 1680×540×1130 | 1680×540×1300 | 2000×600×1250 | 2000×600×1250 | 2000×600×1420 |
| Hl. ak. tlaku LPA (4 m) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 82 dB(A) |
| Výstup stl. vzduchu | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |



- Automatický odváděč kondenzátu **BEKOMAT® 31**
- Odpouštění kondenzátu bez tlakových ztrát



- Separátor voda-olej **ÖWAMAT® 10**



- Jemný filtr **CLEARPOINT®** k odlučování kondenzátu a pevných nečistot a částic do 25 µm.
- Kvalita stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1
- Jako předfiltr před kondenzační sušičkou



- Provedení kompresorů VK včetně kondenzační sušičky s integrovaným odváděčem kondenzátu **BEKOMAT®**



- Pružné pancéřované vedení odolné proti vibracím



- Kvalitní sací filtr zajišťuje čistý nasávaný vzduch



AIRPROFI 1003/500/10 HK
AIRPROFI 903/500/15 HK

- S volitelným příslušenstvím: Bekomat 21, Öwamat 10 a jemný filtr Clearpoint
- Nádoba 500 l pro maximální množství vzduchu.

| Typ | AirProfi 703/300/15 H | AirProfi 753/300/15 H | AirProfi 703/500/15 H | AirProfi 753/500/15 H | AirProfi 903/500/15 H |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Objednací číslo | 202 5753 | 202 5853 | 202 5755 | 202 5855 | 202 5955 |
| Cena bez DPH | 58 990 Kč | 69 990 Kč | 64 990 Kč | 75 990 Kč | 94 990 Kč |
| Typ | AirProfi 703/300/15 HK | AirProfi 753/300/15 HK | AirProfi 703/500/15 HK | AirProfi 753/500/15 HK | AirProfi 903/500/15 HK |
| Objednací číslo | 202 5753 K | 202 5853 K | 202 5755 K | 202 5855 K | 202 5955 K |
| Cena bez DPH | 91 990 Kč | 100 990 Kč | 97 990 Kč | 106 990 Kč | 126 990 Kč |

| Technická data | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kompresní systém* | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Maximální průtok | 575 l/min | 750 l/min | 575 l/min | 750 l/min | 1050 l/min |
| Plnicí výkon 6-10 bar | 460 l/min | 525 l/min | 460 l/min | 525 l/min | 765 l/min |
| Maximální tlak | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Objem tlak. nádoby | 300 l | 300 l | 500 l | 500 l | 500 l |
| Válce / Stupně | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Otáčky | 850 ot./min | 785 ot./min | 850 ot./min | 785 ot./min | 1 160 ot./min |
| Výkon motoru | 4 000 W | 5 500 W | 4 000 W | 5 500 W | 7 500 W |
| Hmotnost | 220 kg | 230 kg | 260 kg | 270 kg | 300 kg |
| Rozměry (d × š × h) | 1680 × 540 × 1130 | 1680 × 540 × 1300 | 2000 × 600 × 1250 | 2000 × 600 × 1420 | 2000 × 600 × 1420 |
| Hl. ak. tlaku L _{PA} (4 m) | 83 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
| Výstup stl. vzduchu | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |

Airprofi TANDEM

Stacionární kompresory se zdvojenými agregáty pro maximální výkon a spolehlivost.

- **Zdvojené vysoce výkonné agregáty poskytují maximální výkon a spolehlivost dodávky tlakového vzduchu – i v případě poruchy je k dispozici druhý kompresor**
- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod s nízkými vibracemi
- Chladiče s velkoplošnými chladičími lamelami snižují vytváření kondenzátu
- Výkonné kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Se všemi armaturami a bezpečnostními prvky



Součást dodávky!



Řídicí jednotka – součást dodávky kompresorů TANDEM

- Řídicí jednotka řídí spuštění tak, aby zatížení bylo rovnoměrně rozděleno mezi všechny připojené kompresory (až 3).

| Typ | Airprofi Tandem 703/500/10 H | Airprofi Tandem 853/500/10 H | Airprofi Tandem 1003/500/10 H | Airprofi Tandem 703/500/15 H | Airprofi Tandem 853/500/15 H |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo | 202 6715 | 202 6815 | 202 6915 | 202 6755 | 202 6855 |
| Cena bez DPH | 123 990 Kč | 128 990 Kč | 149 990 Kč | 129 990 Kč | 155 990 Kč |


| Technická data | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kompresní systém* | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Maximální průtok | 2 x 650 l/min | 2 x 850 l/min | 2 x 960 l/min | 2 x 650 l/min | 2 x 850 l/min |
| Plnicí výkon 6-10 bar | 2 x 520 l/min | 2 x 680 l/min | 2 x 750 l/min | 2 x 520 l/min | 2 x 680 l/min |
| Maximální tlak | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 15 bar | 15 bar |
| Objem tlak. nádoby | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l |
| Válce / Stupně | 2 x 2/2 | 2 x 2/2 | 2 x 2/2 | 2 x 2/2 | 2 x 2/2 |
| Otáčky | 950 ot./min | 1 240 ot./min | 1 060 ot./min | 950 ot./min | 1 240 ot./min |
| Výkon motoru | 2 x 4 kW/400 V | 2 x 5,5 kW/400 V | 2 x 5,5 kW/400 V | 2 x 4 kW/400 V | 2 x 5,5 kW/400 V |
| Hmotnost | 280 kg | 285 kg | 300 kg | 310 kg | 320 kg |
| Rozměry (d x š x h) | 1 900 x 600 x 1 240 | 1 900 x 600 x 1 240 | 1 900 x 600 x 1 240 | 1 900 x 600 x 1 240 | 1 900 x 600 x 1 240 |
| Hl. ak. tlaku L _{PA} (4 m) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
| Výstup stl. vzduchu | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |

Přidavné kompresory Airprofi BK

Ekonomicky výhodné zajištění dodatečné dodávky stlačeného vzduchu.

Použití přidavných kompresorů:

- Při nedostatečném výkonu stávajících zařízení
- Je-li nutno pokrýt špičkové odběry
- Je-li nutno zaručit 100 % dodávku stlačeného vzduchu
- Pokud by staré zařízení vyžadovalo drahé opravy
- **U modelu Airprofi BK 1102 součástí dodávky automatický spínač hvězda-trojúhelník**



- Vysoce výkonný agregát s nízkými otáčkami
- Doplnkový chladič s velkými chladičími lamelami
- Pružné pancéřové hadice odolné vůči vibracím
- Kvalitní sací filtr

| Typ | Airprofi BK 703/13/10 | Airprofi BK 703/13/15 | Airprofi BK 753/13/15 | Airprofi BK 1003/13/10 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednací číslo | 202 9711 | 202 9751 | 202 9851 | 202 9911 |
| Cena bez DPH | 35 590 Kč | 37 190 Kč | 48 990 Kč | 49 990 Kč |

| Technická data | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kompresní systém* | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Maximální průtok | 650 l/min | 575 l/min | 750 l/min | 960 l/min |
| Plnicí výkon 6 – 10 bar | 520 l/min | 460 l/min | 525 l/min | 750 l/min |
| Maximální tlak | 10 bar | 15 bar | 15 bar | 10 bar |
| Objem tlak. nádoby | 13 l | 13 l | 13 l | 13 l |
| Válce / Stupně | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Otáčky | 950 ot./min | 850 ot./min | 785 ot./min | 1 060 ot./min |
| Výkon motoru | 4 kW/400 V | 4 kW/400 V | 5,5 kW/400 V | 5,5 kW/400 V |
| Hmotnost | 55 kg | 55 kg | 75 kg | 80 kg |
| Rozměry (d x š x h) | 880 x 620 x 650 | 880 x 620 x 650 | 880 x 620 x 820 | 880 x 620 x 820 |
| Hl. ak. tlaku L _{PA} (4 m) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) |
| Výstup stl. vzduchu | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |

* Šetříme za Vás – 13 bar místo 15 bar

Naše 15 bar kompresory jsou z výroby nastaveny na pracovní tlak 13 bar. Je to proto, že podle našich zkušeností 90 % všech uživatelů potřebuje tlak max. 13 bar.

Každý další bar vytvořený navíc představuje spotřebu energie cca 8 %.

V případě, že budete potřebovat maximální tlak 15 bar, můžete jej sami kdykoliv nastavit na tlakovém spínači.

| Tlakové nádoby pozinkované | Obj. číslo | Cena bez DPH |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Oboustranně žárově pozinkované | | |
| 50 l, 10 bar, pozinkovaná | 250 0053 | 5 990 Kč |
| 100 l, 10 bar, pozinkovaná | 250 0103 | 9 290 Kč |
| stojící 272 l, 10 bar, pozinkovaná | 250 0271 | 24 990 Kč |
| stojící 272 l, 15 bar, pozinkovaná | 250 0275 | 29 990 Kč |
| ležící 300 l, 10 bar, pozinkovaná | 250 0270 | 17 690 Kč |
| ležící 300 l, 15 bar, pozinkovaná | 250 0305 | 26 790 Kč |
| ležící 500 l, 10 bar, pozinkovaná | 250 0500 | 28 890 Kč |
| ležící 500 l, 15 bar, pozinkovaná | 250 0505 | 32 890 Kč |

NOVINKA



| Kondenzační sušičky AD | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dokonalé odstranění kondenzátu a vlhkosti ze stlačeného vzduchu – nejlepší ochrana vašich strojů a příslušenství | | | | | | |
| Typ | AD 35 | AD 51 | AD 72 | AD 108 | AD 138 | |
| Výkon | 3° C | 35 m ³ /h | 51 m ³ /h | 72 m ³ /h | 108 m ³ /h | 138 m ³ /h |
| | 5° C | 36 m ³ /h | 56 m ³ /h | 79 m ³ /h | 118 m ³ /h | 151 m ³ /h |
| Tlak ztráta | 0,03 bar | 0,05 bar | 0,07 bar | 0,07 bar | 0,10 bar | |
| Obj. číslo | 204 0035 | 204 0051 | 204 0072 | 204 0108 | 204 0138 | |
| Cena bez DPH | 23 990 Kč | 26 490 Kč | 29 990 Kč | 37 690 Kč | 44 990 Kč | |
| Montážní sada 1/2" | | | 204 1012 | | 3 590 Kč | |
| Montážní sada 1" | | | 204 1024 | | 4 790 Kč | |



| Automatické odváděče kondenzátu BEKOMAT® | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Zamezuje ztrátám stlačeného vzduchu | | |
| Zcela automatický provoz, odolnost vůči znečištění, nenáročný na údržbu, výměna spotřebních dílů je jednoduchá a hospodárná | | |
| Typ | BEKOMAT® 31 | BEKOMAT® 32 |
| Výkon kompresoru max. | 2,5 m ³ /min | 5 m ³ /min |
| Výkon sušičky* max. | 5 m ³ /min | 10 m ³ /min |
| Výkon filtru* max. | 25 m ³ /min | 50 m ³ /min |
| Provozní tlak | 0,8 – 16 bar | 0,8 – 16 bar |
| Teplota min./max. | +1/+60 C° | +1/+60 C° |
| Hmotnost | 0,8 kg | 1 kg |
| Oblasti použití ** | a, b | a, b |
| Obj. číslo | 204 9049 | 204 9053 |
| Cena bez DPH | 4 590 Kč | 5 790 Kč |

* pouze s předběžným odlučováním
** a) olejový kondenzát, b) bezolejový, agresivní kondenzát



| Separátory voda-olej ÖWAMAT® | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Spolehlivé a osvědčené systémy pro oddělování oleje a vody | | |
| Typ | ÖWAMAT® 10 | ÖWAMAT® 11 |
| Max. výkon kompresoru (l/min) | 1 400 – 1 700 | 2 400 – 2 900 |
| Přívod kondenzátu | 2 × 1/2" | 2 × 1/2" |
| Odvod vody | 1/2" | 1/2" |
| Rozměry | 230 × 270 × 525 | 390 × 445 × 755 |
| Obj. číslo | 204 8010 | 204 8011 |
| Cena bez DPH | 9 490 Kč | 15 290 Kč |
| Sada výměnných filtrů | 204 9152 | 204 9153 |
| Cena bez DPH | 2 490 Kč | 3 290 Kč |



| Filtry stlačeného vzduchu CLEARPOINT® | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Typ | Výkon | | Přípojka vzduchu | Rozměry v × š | Obj. číslo | Cena bez DPH | Náhradní filtr Obj. číslo | Cena bez DPH |
| | m ³ /h | l/min. | | | | | | |
| 7 bar* | | | | | | | | |
| Jemné filtry FWF – zbytkové částice 1 µm, zbytkový olej do 0,1 mg/m ³ při 20° C a 1 bar, absolutní kvalita stl. vzduchu podle ISO 8573-1 | | | | | | | | |
| So40 FWF | 35 | 580 | 3/8" | 180 × 75 | 204 2067 | 3 690 Kč | 204 2069 | 1 190 Kč |
| So50 FWF | 65 | 1 080 | 1/2" | 210 × 75 | 204 2100 | 4 290 Kč | 204 2102 | 2 090 Kč |
| So55 FWF | 100 | 1 670 | 1/2" | 265 × 75 | 204 2150 | 5 490 Kč | 204 2152 | 2 490 Kč |
| Velmi jemné filtry SWF – zbytkové částice 0,1 µm, zbytkový olej do 0,01 mg/m ³ při 20° C a 1 bar, abs. kvalita stl. vzduchu podle ISO 8573-1 | | | | | | | | |
| So40 SWF | 35 | 580 | 3/8" | 180 × 75 | 204 4067 | 3 690 Kč | 204 4069 | 1 390 Kč |
| So50 SWF | 65 | 1 080 | 1/2" | 210 × 75 | 204 4100 | 4 290 Kč | 204 4102 | 2 090 Kč |
| So55 SWF | 100 | 1 670 | 1/2" | 265 × 75 | 204 4150 | 5 490 Kč | 204 4152 | 2 490 Kč |
| Nanofiltry NWF – zbytkové částice 0,01 µm, zbytkový olej do 0,001 mg/m ³ při 20° C a 1 bar, absolutní kvalita stl. vzduchu podle ISO 8573-1. | | | | | | | | |
| So40 NWF | 35 | 580 | 3/8" | 180 × 75 | 204 5067 | 3 690 Kč | 204 5069 | 1 390 Kč |
| So50 NWF | 65 | 1 080 | 1/2" | 210 × 75 | 204 5100 | 4 290 Kč | 204 5102 | 2 090 Kč |
| So55 NWF | 100 | 1 670 | 1/2" | 265 × 75 | 204 5150 | 5 490 Kč | 204 5152 | 2 490 Kč |
| Filtry s aktivním uhlím AWM – Zbytkový obsah olejových par do 0,003 mg/m ³ při 20° C a 1 bar, abs. kvalita stl. vzduchu podle ISO 8573-1 | | | | | | | | |
| So40 AWF | 35 | 580 | 3/8" | 180 × 75 | 204 6067 | 3 190 Kč | 204 6069 | 1 390 Kč |
| So50 AWF | 65 | 1 080 | 1/2" | 210 × 75 | 204 6100 | 3 890 Kč | 204 6102 | 2 090 Kč |
| So55 AWF | 100 | 1 670 | 1/2" | 265 × 75 | 204 6150 | 5 190 Kč | 204 6152 | 2 490 Kč |

Zahrnuje kompletní sadu s filtrační vložkou a plovákovým ventilem. Dodáváme také držáky na zeď, propojovací sady a další příslušenství.




| Název | Balení | Obj. číslo | Cena bez DPH/ks |
|--|--------|------------|-----------------|
| Rychlospojka s vnějším závitem (AG) | | | |
| 1/4" AG | 25 ks | 220 0001 | 82 Kč |
| 3/8" AG | 25 ks | 220 0002 | 82 Kč |
| 1/2" AG | 25 ks | 220 0003 | 82 Kč |
| Rychlospojka s vnitřním závitem (IG) | | | |
| 1/4" IG | 25 | 220 0011 | 82 Kč |
| 3/8" IG | 25 | 220 0012 | 82 Kč |
| 1/2" IG | 25 | 220 0013 | 82 Kč |
| Rychlospojka s hadicovou vsuvkou | | | |
| 6 mm | 25 | 220 0021 | 86 Kč |
| 9 mm | 25 | 220 0022 | 86 Kč |
| 13 mm | 10 | 220 0023 | 91 Kč |
| Trn s hadicovou vsuvkou | | | |
| 6 mm | 25 | 220 0031 | 16 Kč |
| 9 mm | 25 | 220 0032 | 16 Kč |
| 13 mm | 25 | 220 0033 | 18 Kč |
| Trn s vnějším závitem (AG) | | | |
| 1/4" AG | 25 | 220 0041 | 24 Kč |
| 3/8" AG | 25 | 220 0042 | 28 Kč |
| 1/2" AG | 25 | 220 0043 | 54 Kč |
| Trn s vnitřním závitem (IG) | | | |
| 1/4" IG | 25 | 220 0051 | 24 Kč |
| 3/8" IG | 25 | 220 0052 | 29 Kč |
| 1/2" IG | 25 | 220 0053 | 56 Kč |
| Rozdělovač s rychlospojkami | | | |
| 2 x 3/8" | 5 | 220 0085 | 379 Kč |
| 3 x 3/8" | 5 | 220 0095 | 589 Kč |
| Spojovací hadicové vsuvka | | | |
| 6 mm | 25 | 220 0102 | 31 Kč |
| 9 mm | 25 | 220 0103 | 34 Kč |
| 13 mm | 10 | 220 0104 | 53 Kč |
| Redukce krátká (vnitřní/vnější závit - IG x AG) | | | |
| 1/8" IG x 1/4" AG | 25 | 220 0141 | 19 Kč |
| 1/4" IG x 3/8" AG | 25 | 220 0142 | 24 Kč |
| 1/4" IG x 1/2" AG | 25 | 220 0143 | 41 Kč |
| 3/8" IG x 1/2" AG | 25 | 220 0145 | 35 Kč |
| 3/4" IG x 1/2" AG | 25 | 220 0147 | 83 Kč |
| Redukce dlouhá (vnitřní/vnější závit - IG x AG) | | | |
| 1/4" IG x 1/8" AG | 10 | 220 0151 | 45 Kč |
| 1/4" IG x 3/8" AG | 10 | 220 0152 | 46 Kč |
| 3/8" IG x 1/2" AG | 10 | 220 0153 | 65 Kč |
| Spojovací matice (mufna) | | | |
| 1/4" IG | 25 | 220 0132 | 27 Kč |
| 3/8" IG | 25 | 220 0133 | 34 Kč |
| 1/2" IG | 10 | 220 0134 | 60 Kč |
| 3/4" IG | 10 | 220 0138 | 99 Kč |
| 1" IG | 10 | 220 0135 | 209 Kč |
| Hadicové vsuvka s vnějším závitem (AG) | | | |
| 1/8" AG, 4 mm | 25 | 220 0171 | 24 Kč |
| 1/8" AG, 6 mm | 25 | 220 0172 | 19 Kč |
| 1/8" AG, 9 mm | 25 | 220 0173 | 29 Kč |
| 1/4" AG, 6 mm | 25 | 220 0174 | 33 Kč |
| 1/4" AG, 9 mm | 25 | 220 0176 | 33 Kč |
| 1/4" AG, 13 mm | 25 | 220 0181 | 42 Kč |
| 3/8" AG, 6 mm | 25 | 220 0175 | 42 Kč |
| 3/8" AG, 9 mm | 25 | 220 0177 | 41 Kč |
| 3/8" AG, 13 mm | 25 | 220 0182 | 43 Kč |
| 1/2" AG, 6 mm | 10 | 220 0178 | 67 Kč |
| 1/2" AG, 9 mm | 10 | 220 0179 | 67 Kč |
| 1/2" AG, 13 mm | 10 | 220 0180 | 77 Kč |
| T-kus s vnitřním závitem (IG) | | | |
| 1/8" IG | 10 | 220 0190 | 84 Kč |
| 1/4" IG | 10 | 220 0193 | 99 Kč |
| 3/8" IG | 10 | 220 0196 | 88 Kč |
| T-kus s vnějším závitem (AG) | | | |
| 1/8" AG | 10 | 220 0191 | 93 Kč |
| 1/4" AG | 10 | 220 0192 | 99 Kč |
| 3/8" AG | 10 | 220 0194 | 149 Kč |



| Název | Balení | Obj. číslo | Cena bez DPH/ks |
|--------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Koleno s vnějším závitem (AG) | | | |
| 1/8" AG | 10 | 220 0201 | 50 Kč |
| 1/4" AG | 10 | 220 0202 | 55 Kč |
| 3/8" AG | 10 | 220 0203 | 81 Kč |
| 1/2" AG | 5 | 220 0204 | 92 Kč |
| Zátka | | | |
| 1/8" | 25 | 220 0211 | 11 Kč |
| 1/4" | 25 | 220 0212 | 14 Kč |
| 3/8" | 25 | 220 0213 | 23 Kč |
| 1/2" | 25 | 220 0214 | 36 Kč |
| Závitová spojka (nipl) | | | |
| 1/8" x 1/8" | 25 | 220 0122 | 27 Kč |
| 1/4" x 1/4" | 25 | 220 0123 | 31 Kč |
| 1/4" x 3/8" | 25 | 220 0124 | 37 Kč |
| 1/4" x 1/2" | 10 | 220 0125 | 65 Kč |
| 3/8" x 3/8" | 10 | 220 0126 | 37 Kč |
| 3/8" x 1/2" | 10 | 220 0127 | 63 Kč |
| 3/8" x 3/8" I. | 10 | 220 0130 | 149 Kč |
| 1/2" x 1/2" | 10 | 220 0128 | 59 Kč |
| 1/2" x 3/4" | 10 | 220 0129 | 149 Kč |
| 3/4" x 3/4" | 10 | 220 0136 | 109 Kč |
| 3/4" x 1" | 10 | 220 0137 | 159 Kč |



| | | | |
|---|--------|----------|----------|
| Spony Typ 80 šířka: 12,95 mm, tl. drátu: 0,95 mm | | | |
| Spony 10 mm | 5 000 | 240 5410 | 109 Kč |
| Spony 16 mm | 5 000 | 240 5416 | 159 Kč |
| Spony Typ 90 šířka: 5,70 mm, tl. drátu: 1,25 mm | | | |
| Spony 19 mm | 5 000 | 240 5319 | 219 Kč |
| Spony 25 mm | 5 000 | 240 5325 | 259 Kč |
| Spony 32 mm | 5 000 | 240 5332 | 349 Kč |
| Spony 38 mm | 5 000 | 240 5338 | 389 Kč |
| Spony Typ N šířka: 11,10 mm, tl. drátu: 1,58 mm | | | |
| Spony 32 mm | 10 000 | 240 5632 | 1 090 Kč |
| Spony 38 mm | 10 000 | 240 5638 | 1 390 Kč |
| Spony 50 mm | 10 000 | 240 5650 | 1 690 Kč |
| Spony do kartonů šířka: 34,70 mm | | | |
| Spony 18 mm | 2 000 | 240 5718 | 459 Kč |

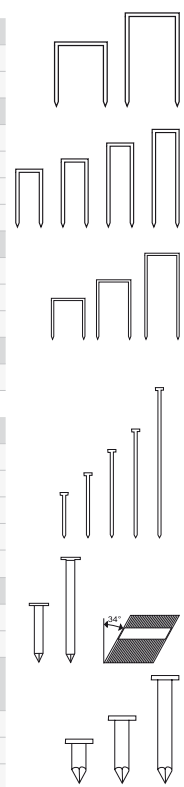

| | | | |
|---|-------|----------|----------|
| Hřebíky Typ F tloušťka: 1,05 mm | | | |
| Hřebíky 15 mm | 5 000 | 240 5515 | 109 Kč |
| Hřebíky 25 mm | 5 000 | 240 5525 | 149 Kč |
| Hřebíky 32 mm | 5 000 | 240 5532 | 209 Kč |
| Hřebíky 40 mm | 5 000 | 240 5540 | 249 Kč |
| Hřebíky 50 mm | 5 000 | 240 5550 | 299 Kč |
| Hřebíky Typ RN v pásech, sklon 34° tloušťka: 1,05 mm | | | |
| 60 x 2,87 mm | 2 500 | 240 5960 | 1 090 Kč |
| 90 x 3,33 mm | 2 500 | 240 5990 | 1 590 Kč |
| Hřebíky ve svitku spojené drátem tloušťka: 3,05 mm | | | |
| Počet hřebíků ve svitku 120 ks | | | |
| Hřebíky 22 mm | 7 200 | 240 5822 | 1 590 Kč |
| Hřebíky 32 mm | 7 200 | 240 5832 | 1 790 Kč |
| Hřebíky 45 mm | 7 200 | 240 5845 | 2 290 Kč |

NOVINKA

NOVINKA



| Oleje pro kompresory a pneumatické nářadí: | Obj. číslo | Cena bez DPH |
|--|------------|--------------|
| Olej pro pneumatické nářadí 250 ml | 250 0010 | 249 Kč |
| Olej pro pneumatické nářadí 1 l | 250 0011 | 399 Kč |
| Olej pro pístové kompresory 1 l | 250 0012 | 279 Kč |
| Olej pro pístové kompresory 5 l | 250 0015 | 1 119 Kč |

