

Leica DISTO™ D3a

Multifunkční ruční laserový dálkoměr, přesné měření



Leica DISTO™ D3a – Jak měřit přesně a rychle?

Leica DISTO D3a nabízí přesnost měření délky $\pm 1,0$ mm, a to stisknutím jediného tlačítka. Díky zabudovanému sklonoměru změříte i nepřístupnou vodorovnou výšku nebo převýšení.

Velký osvětlený ukazuje zřetelně a čitelně všechny výsledky měření.

Vlastnosti:

- n** Smart Horizontal Mode™
- n** Měření sklonu ($\pm 45^\circ$)
- n** Osvětlený 4řádkový displej
- n** Multifunkční koncovka
- n** Odolný proti dešti a prachu (IP 54)
- n** Power Range Technology™

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Smart Horizontal Mode™

Díky kombinaci dálkoměru a sklono-
měru můžete rychle a přesně určit
vodorovnou délku. Stisknutím jediného
tlačítka zjistíte vodorovnou délku (i
přes překážky), ale také navíc např.
výšku.

DISTO využije každý

- n** architekt
- n** odhadce
- n** realitní agent
- n** projektant
- n** okenář
- n** pokrývač a tesař
- n** podlahář
- n** omítkář
- n** malíř pokojů
- n** elektrikář
- n** instalatér
- n** truhlář
- n** zedník
- n** a řada dalších



Laserová třída 2
v souladu s IEC 60825-1




Výpočetní funkce

Leica DISTO™ D3a umí vypočítat plochu a
objem obdélníku nebo trojúhelníku a různé
typy Pythagorovy věty. Dále můžete využít
časovou samospoušť měření a paměť pro
20 posledních měření. To vše dovoluje
používat širokou škálu funkcí.

Technické parametry

Typická přesnost měření	±1,0 mm
Dosah	0,05 až 100 m
Jednotky měření	0,000m, 0,000 ³ m, 0,00m, 0,00ft, 0'00", 1/32,0.0in, 0 1/32in
Power Range Technology™	•
Délka v metrech	10, 50, 100 m
Ø laserové stopy v mm	6, 30, 60 mm
Měření minima / maxima	•
Kontinuální měření	•
Scítání / odčítání	•
Vytyčování, vícenásobné	•
Měření plochy / objemu	•
Výpočet údajů místnosti	•
Uhly	•
Nepřímé měření pomocí Pythagorovy věty	•
Nepřímé měření pomocí měření sklonu	•
Sklonoměr	•
Rozsah měření	±45°
Přesnost laserového paprsku	±0,3°
Jednotky měření sklonu	±0,0°, 0,00%
Uložení konstanty	•
Paměť měření posledních hodnot	•
Časová samospoušť	•
Osvětlení displeje	•
Výdrž měření s jednou sadou baterií	až 5 000
Multifunkční koncovka	•
Závit na fotostativ	•
Baterie	Typ AAA 2x1,5V
Odolnost vůči vodě a prachu IP54	•
Rozměry	127x49x27,3mm
Hmotnost včetně baterií	149 g

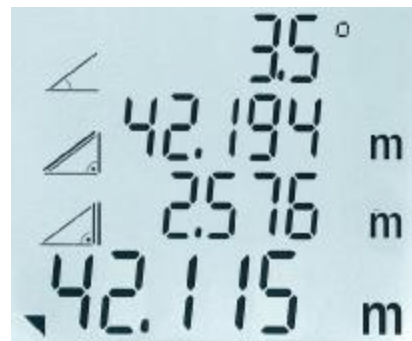

Přehledný a jasný displej

Všechny výsledky vidíte na velkém
(2"), přehledném a vysoce kontrast-
ním displeji. Jedním stisknutím tlačítka
na displeji zobrazíte také další doplň-
kové výsledky (např. pokojové rozmě-
ry, ...).

Součástí dodávky je:

- dálkoměr Leica DISTO™ D3a
- pouzdro
- cílový terč
- řemínek
- baterie
- rychlónávod
- CD-ROM s podrobným návodem v češtině
- a dalšími materiály



Ilustrace, popisy a technické specifikace nejsou závazné a mohou se změnit.
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko, 2010.
Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Švýcarsko
www.disto.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Autorizovaný distributor **Leica Geosystems:**