


KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ BYT

FC-DXXAI



FC-CXXAI

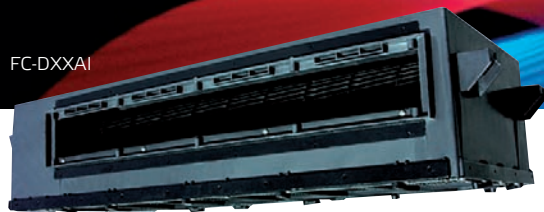

FC-EXXAI



FLEXIBILNÍ KLIMATIZACE S INVERTEREM FREE COMBI SERIE



DC INVERTER

Výkonný kompresor japonské technologie
Antikorozní vlastnosti výměníků
Autorestart
Ohleduplné k životnímu prostředí
Inteligentní odmrazování
Přesný čas na ovladači
Záruční doba 3 roky

FC-C12AI, FC-C18AI, FC-D09AI, FC-D12AI, FC-D18AI,
FC-E18AI, FC-E21AI, FC-E24AI, FC-E28AI

FC KAZETOVÉ JEDNOTKY		FC-C12AI	FC-C18AI		
MODEL		FC-C12AI	FC-C18AI		
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 3,8	5,2 / 5,5		
Napětí / frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50		
Max. hladina hluku vnitřní j.	dB(A)	36-40-44	39-44-47		
Cirkulace vzduchu	m ³ /h	680	680		
Průměr trubek - kapalina	inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0		
Průměr trubek - plyn	inch / mm	½ / 12,0	½ / 12,0		
Rozměry vnitřní j. / panel (š x v x h)	mm	600x230x600 / 650x50x650			
Hmotnost vnitřní j. netto	kg	20,0			

FC KANÁLOVÉ JEDNOTKY		FC-D09AI	FC-D12AI	FC-D18AI	
MODEL		FC-D09AI	FC-D12AI	FC-D18AI	
Výkon chlazení / topení	kW	2,5 / 2,8	3,5 / 3,8	5,0 / 5,5	
Napětí / frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	
Max. hladina hluku vnitřní j.	dB(A)	30-37-37	33-40-40	33-42-42	
Cirkulace vzduchu	m ³ /h	450	520	840	
Externí statický tlak	Pa	25	25	25	
Průměr trubek - kapalina	inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¼ / 6,0	
Průměr trubek - plyn	inch / mm	¾ / 10,0	½ / 12,0	½ / 12,0	
Rozměry vnitřní j. (š x v x h)	mm	913x220x680	913x220x680	1012x266x736	
Hmotnost vnitřní j. netto	kg	27,0	27,0	36,0	

FC VENKOVNÍ JEDNOTKY		FC-E18AI	FC-E21AI	FC-E24AI	FC-E28AI
MODEL		FC-E18AI	FC-E21AI	FC-E24AI	FC-E28AI
Výkon chlazení / topení	kW	5,0(2,1-6,2) / 6,0(1,6-6,5)	6,3(1,9-6,6) / 7,2(1,6-7,5)	7,0(2,7-10,0) / 8,5(2,8-11,0)	8,0(2,7-10,0) / 9,3(2,8-11,0)
Napětí / frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
EER / COP		3,33 / 3,22	3,21 / 3,62	3,21 / 3,62	3,23 / 3,63
Max. hladina hluku venkovní j.	dB(A)	54-56	55-58	54-60	54-60
Chladivo / množství chladicí směsy	type / g	R410A / 1600	R410A / 2400	R410A / 3300	R410A / 3300
Průměr trubek - kapalina	inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¼ / 6,0
Průměr trubek - plyn	inch / mm	¾ / 10,0	¾ / 10,0 - ½ / 12,0	¾ / 10,0 - ½ / 12,0	¾ / 10,0 - ½ / 12,0
Max. vzdálenost / Max. převýšení	m	30 / 7	30 / 7	70 / 10	70 / 10
Rozměry (š x v x h) / hmotnost netto	mm / kg	846x658x300 / 52	950x840x420 / 72	950x840x420 / 75	950x840x420 / 75
Rozsah provozních teplot chlazení	°C	5 ~ 43	5 ~ 43	5 ~ 43	5 ~ 43
Rozsah provozních teplot topení	°C	-10 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24